


PROYECTO

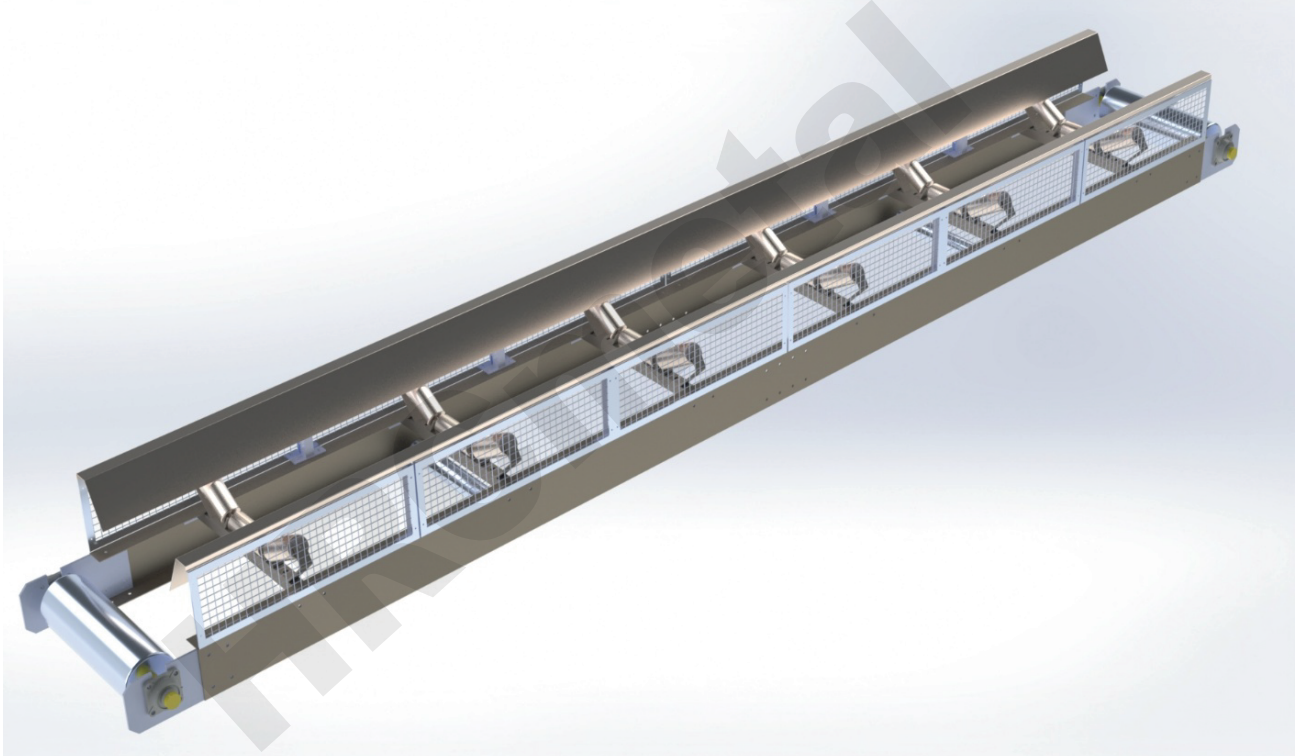

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Medidas Totales: anchos variables x 600 mm

Fabricación a medida de largo

Velocidad de banda hasta 60 m/min

Banda de goma de tres telas

Potencia Motores desde 1,5 Kw

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de trabajo: De 3 a 300 Tn/h

Diametro de tambores 220-360 mm

Material: Solido granulado hasta 150 mm

Protección: IP62

Marcado CE para equipos de baja tensión

DESCRIPCIÓN:

El transportador de banda HRC indicado para desplazar material granulado.
Fabricación robusta de chasis de maquinaria, en chapa plegada.
Tolva de entrada y salida. Alzas laterales con baberos de goma.

FICHA TÉCNICA: TRANSPORTADOR DE BANDA

HRCmetal
Maquinaria Industrial

APLICACIÓN



VARIANTES:

Posibilidad de incluir tolva de salida, capotas, rascador interno y externo.
Diferentes anchos y largos para distinta alimentación.